

TELEPHONE CABINET

Telefonski ormarić

Broj dijela: E62477

EK TOBO-O

Railway Infrastructure



Telephone cabinet, Type: EK TOBO-O with built-in optical telephone type: EK OT-1 is intended for simultaneous speech and call signal transmission between two system users at maximum 8 channels.

Telefonski ormarić, tip: EK TOBO-O s ugrađenim optičkim telefonom, tip: EK OT-1 namijenjen je za istovremeni prijenos govora i pozivnog signala između dva korisnika sustava na maksimalno 8 kanala.


**DIGITAL OPTICAL
TELEPHONE
SYSTEM**

ELEKTROKEM



industrijska elektronika

A. Šenoa 69, Vugrovec, 10360 Sesvete, Hrvatska
tel. +385 1 2051 400, fax. +385 1 2051 406
elektrokem@elektrokem.hr
<http://www.elektrokem.hr>

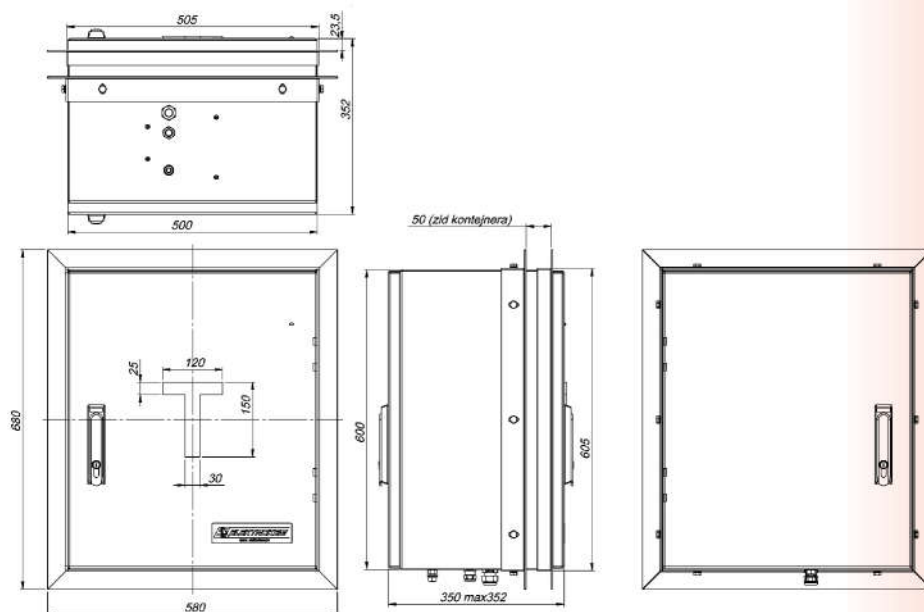

Nominal voltage / Nazivni napon	48 V DC
Input current while optical connection is established / cabinet lighting is on / Ulazna struja dok je optička veza uspostavljena / rasvjeta ormarića uključena:	90 mA DC
Input current while optical connection is established / cabinet lighting is on / ringing on / Ulazna struja dok je optička veza uspostavljena / rasvjeta ormarića uključena / zvon o uključeno:	117 mA DC
Input voltage / Dozvoljeno odstupanje napona	20 – 60 V DC
Maximum input current at reduced input voltage / Maksimalna ulazna struja kod sniženog ulaznog napona	203 mA DC
Nominal consumption of the telephone cabinet / Nazivna potrošnja telefonskog ormarića	4,32 W
Keyboard / Tipkovnica	Foil Keyboard / Folijska
Illumination of the Optical Phone Display, type: EK OT-1 / Osvjetljenje zaslona optičkog telefona, tip: EK OT-1	OLED
Maximum number of channels / Maksimalan broj kanala	8
Maximum transfer rate / Maksimalna brzina prijenosa	125 MBit/s
Optical Transceiver Type / Vrsta optičkog primopredajnika	Wavelength / Valna duljina 1300 nm Mode / Način rada / single mode
Optical connector type / Vrsta optičkog konektora	SC
Optical Cable Type / Vrsta optičkog kabela	Type / Tip: single mode Mode/Način rada: duplex-2 optical fb. /2 optičke niti
Cabinet lighting / Rasvjeta ormarića:	LED (warm white light / toplo bijela boja svjetla)
Enclosure Protection Degree / Stupanj zaštite kućištem	IP 54
Temperature range / Radna temperatura okoline	- 25 °C do + 70 °C
Dimensions / Dimenzije (Depth x Width x Height / Dubina x Širina x Visina)	352 x 580 x 680 mm
Weight (with carrier tube) / Masa (s cijevnim nosačem)	48 kg
Installation location of telephone cabinet / Mjesto ugradnje telefonskog ormarića	LC / APB / TC hute ŽCP / APB / TK kućica
Certified / Udovoljava normama	EN 50121- 4:2016, EN 61000- 6- 2:2005 EN 61000- 6- 4:2007+A1:2011, EN 50125- 3:2003