

NoBox BB - VISATON

Art. No. 5989



Prenos iz časopisa 'Klang & Ton', 03/2004

"Koje iznenađenje! Ovi **NoBox** zvučnici vraški su dobri! Čast testiranja koju smo imali u prostorijama naše redakcije ostavila je čak i najzahvalnije profesionalne testere u nedoumici. Premda su testni rezultati obećavali uživanje, nitko od nas nije očekivao tako dubok, čist, definiran i svjež bas. Niti jednom nismo osjetili da u bas dionici nešto nedostaje."

"Ali nije samo bas taj koji čini ovu konstrukciju postojanu – više je to fenomenalni **B 200** širokopojasni zvučnik koji nadilazi ograničenja kutije, ističući se bez konkurencije."


* * *

„Dojmovi zvuka daju jednu slobodu i nezavisnost uz **bas** kvalitetu koja je tako dobra da se nedostatak *sub-double* basa ne shvaća kao nedostatak. Ono što nas stvarno diže i odvraća pažnju je jedinstvena kombinacija prostornog odvajanja i fenomenalna čistoća zvučne slike. Cjelokupni dojam ovih NoBox zvučnika učinit će manje oholim specijalne efekte nevjerojatne hladnoće. Muzika je jednostavno tu, skromna i neupadljiva s dovoljno objektivnosti i direktno u centru. Izvrsno! Sve skupa navedeno daje nam savim novi skup dojmova na polju zvuka."



Dijelovi za 1 kutiju

Dijelovi	Veličina (mm)	Količina
Material:	19 mm iverica ili MDF	
Prednja str.	1210 x 500	1
	325 x 500	1
Bočne strane	1216 x 355	2
Verzija 2:		
Material: 19 mm iverica ili MDF		
Prednja strana	1210 x 512	1
Donja strana	315 x 5001	
Bočne strane	1186 x 295	2
Material: Drvena traka		
Bridovi	1220 x 30 x 30	4
Gornji bridovi	143 x 30 x 30	2

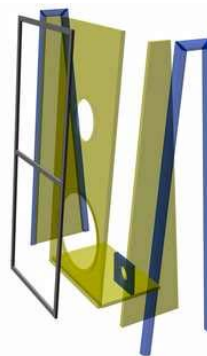


B 200 6Ω - Art. No. 1350




20 cm (8") High-end širokopojasni zvučnik. Ovaj high-end zvučnik značajan je zbog njegove velike osjetljivosti i ekstremno dobro uravnoteženog frekventijskog odziva oslobođenog od značajnijih izobličenja. Ovo se dobija koristeći jako lagani papirnatu membranu, a okolna tkanina i optimiziran driver opremljeni su s 25 mm zvučnom zavojnicom koja optimalno iskorištava magnetsko polje unutar

rascijepa. Držač zavijnce je opušten. Snagna aluminijska košarica nije samo vizualnu privlačna nego je dobra za stražnji odušak i garancija je minimalnih fizičkih gubitaka. Izobličenja su potisnuta na jako nizak jednoličan nivo. B 200 idealno odgovara za korištenje u visoko kvalitetnim snažnim jedno pojasnim zvučnicima, gdje dizajn kutija mora biti ograničen na klasično skroz zatvorene ili otvorene kutije, ali i mnogo egzotičnije alternative kao što su horne ili otvorene pregrade koje se mogu koristiti za postizanje zadivljujućih rezultata.




:: Tehničke značajke:

Izmjerena snaga	40 Watt	Maksimalna snaga	70 Watt
Impedancija	6 Ohm		
Frekvencijski odziv (-10 dB)	fu - 18000 Hz		
(fu: donja granica cut-off frekvenije ovisi o kutiji)			
Srednji nivo zvučnog tlaka	96 dB (2,83V / 1m)		
Maksimalni linearni pomak	+/- 3,5 mm		
Rezonantna frekvencija fs	40 Hz		
Magnetska indukcija	1,2 Tesla	Magnetski tok	755 µWeber

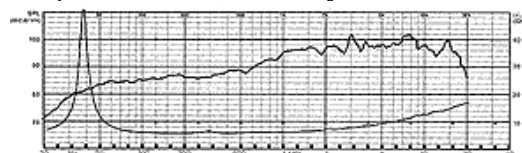

:: Tehničke značajke:


Izmjerena snaga	200 W
MAksimalna snaga	300 W
Impedancija	4 Ohm
Frekvencijski odziv (-10 dB)	(32 - 20000 Hz)
Srednji nivo zvučnog tlaka	90 dB (2,83V/1m)
Cut-off frekvencija	250 Hz
Princip kutije	open dipole
Vanjske dimenzije visina	1215 mm
Vanjske dimenzije širina	538 mm
Vanjske dimenzije dubina	355 mm

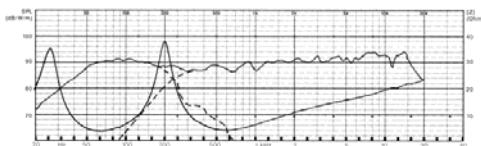

Popis dijelova za kit (1 kutija):

U Kit spadaju svi dijelovi osim kutija.

Širokopojasni zvučnik	B 200 6 Ω	1 kom
Bas	BGS 40 8 Ω	1 kom
Priključnica	ST 77	1 kom
Skretnica	'NoBox BB'	
Vijci za drvo	5 x 30 mm	8 kom
Vijci za drvo	4 x 25 mm	6 kom
Kabel	2 x 2,5 mm ²	1,5 m




BGS 40 8Ω - Art. No. 3040

40 cm (15") woofer s jakim membranski ovijesomza P.A. sisteme, *stage monitore* i zvučnike za muzičare. Čvrsta aluminijska kvadratna lijevana 'košara' za prednje i stražnje motiranje. Visoka učinkovitost i raspolaganje snagom ka i veliki magnet s rascijepom za 65 mm zavojnicu.




:: Tehničke značajke:

Izmjerena snaga	200 Watt	Maksimalna snaga	300 W
Impedancija	8 Ohm		
Frekvencijski odziv (-10 dB)	fu - 4000 Hz		
(fu: donja granica cut-off frekvenije ovisi o kutiji).			
Srednji nivo zvučnog tlaka	98 dB (1W/1m)		
Maksimalni pomak membrane	16 mm		
Rezonantna frekvencija	fs.....38 Hz		
Magnetska indukcija	1,1 Tesla		
Magnetski tok	1800 µ Weber		

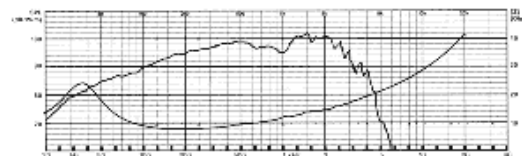

NoBox BB - Stand 17.08.04

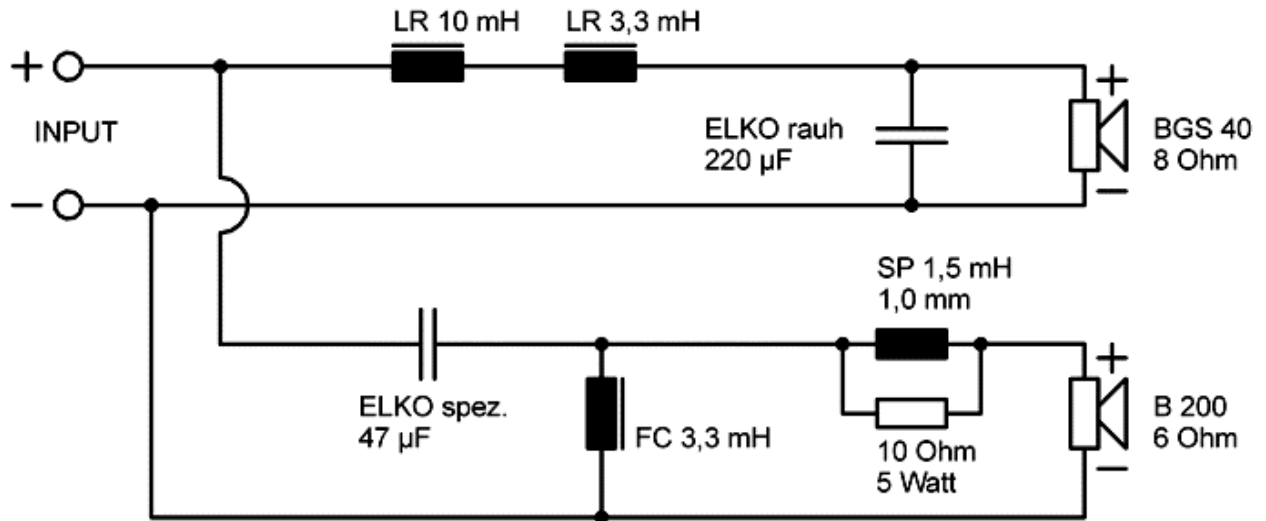

Impedanzlinearisierung NoBox BB - Stand 03.06.2004

